



ExTender™ Correas Tejidas

Manual de Instrucciones/Especificaciones 2025

SPANISH
VERSION

¡ADVERTENCIA AL USUARIO!

Usted debe leer y usar el manual de instrucciones y especificaciones despachado junto con este dispositivo. El uso o instalación incorrecta, pueden resultar en heridas serias o la muerte. Siga los requerimientos de inspección.

Especificaciones de los Materiales

Correas: poliéster de 2" de ancho

Tensión Mínima de Ruptura: 10,000lb (45kN)

Peso Max. del Usuario: una persona de 310lb (140kg) incluyendo herramientas y equipos.

Longitud de Servicio: Aprox. 18"

Conectores: Ganchos de seguridad/ mosquetones con compuertas de resistencia mínima de 3,600lb (16kN)

Cumplimiento de las Normas de los Conectores: ANSI Z359.12-09/CSA Z229.12-16

Cumplimiento de las Normas de los ExTender: ANSI Z359.1-07/ OSHA 1926.502

**"Persona Calificada o Competente" consultar por la definición en OSHA.

✖=Puntos de Inspección

Uso Especificado

Proporciona fácil acceso para conectar/desconectar los equipos de protección personal (PPE) al anillo dorsal de un arnés de cuerpo completo. Ver Figs.1,2,4 y 5.

Requisitos para los Amortiguadores de Energía (A/E)

Las correas de los ExTender son rígidas y no absorben impactos. Los equipos conectados a los ExTender deben incluir un A/E personal o un SRL Clase 1 o SRL-LE Clase 2. Ver Figs.4,5. La conexión directa de un A/E personal a una correa ExTender debe ser aprobada por una persona competente.*

Uso No Especificado

No conectar las correas ExTender a los anillos-D laterales de un arnés.

Modelos con Extremos con Bucle Tipo Corbata

Las correas con bucle tipo corbata son adecuadas para aplicaciones donde no se requiera retirar las correas frecuentemente. Seguir las instrucciones mostradas en las Figs. 3.0, 3.1, 3.2.

Especificaciones Para Protección Contra Caídas

Detención de Caídas: el PPE debe incluir un A/E como se muestra en las Figs.4 y 5.

Restricción de Caídas: emplearla como una correa de conexión a un sujetador de cuerda, siempre y cuando no haya exposición a una caída libre.

Tabla 1 ExTenders con Bucle de Corbata

Parte No.	Extremo B	▲ Longitud
6002-D	Anillo-D Pequeño	19"
6002-DC	△ Mosquetón	22"
6002-DL	Correa con Bucle	18"
6002-DS	Gancho de seguridad	23"
6002-DCC	▲ Mosquetón	22"

△ Mosquetón de aluminio anodizado.

▲ Mosquetón prisionero de aluminio, no desmontable.

▲ Longitud de servicio conectada al anillo-D dorsal de un arnés.

Fig.2 Accesorio del ExTender

Arnés de Cuerpo Completo



Correa ExTender con Bucle de Corbata



Pg.64

Fig.1
Accesorios para ExTender
Arnés de Cuerpo Completo




ExTenders con Conectores de Ganchos de Seguridad/Mosquetones

6002-C 6002-CL 6002-CC



6002-S 6002-SL 6002-SS

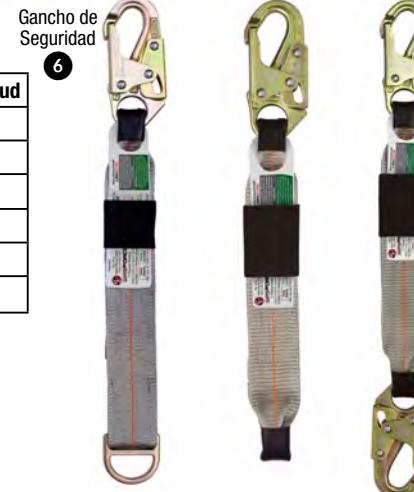

Amarre del Bucle Tipo Corbata

Fig.3.0

Pasar el Bucle Tipo Corbata a Través del Anillo-D y Doblarlo Hacia Abajo



Fig.3.1

Pasar la Correa a Través del Bucle Tipo Corbata



Fig.3.2

Ajustar Firmemente el Bucle Tipo Corbata

